


# 机械夹指

SMAC 所提供的各款机械夹指，在生物医学及工业测量上有很多的应用。尤其是力可作细微的控制（最小 5 克），所以在夹取与放置的过程中不会损毁易碎的工件或试管玻璃等。另外，可作内外径及各种尺寸的测量，其定位解析度有 5um, 1um, 0.5um, 0.1um 供选择。若有特殊需要，请与我们联系。



## 型式編號

GRP XXX-XXX- X X - MOD #

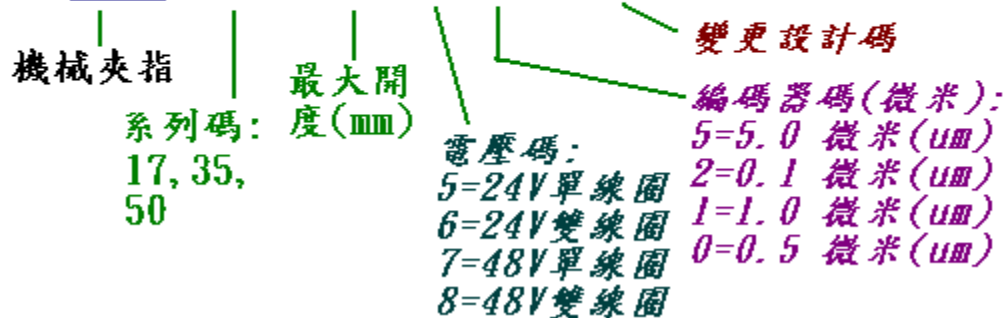

## GRP17

### %技术规范

直流操作电压	尺寸大小(LxWxH)	每指行程	最大开度	每指最大推力	每指持续推力	总重量	每指移动质量	每指推力常数	操作室温
24 Volt	58.5(l)x70(w)x17mm(h)	5mm	10mm	5N	2N	0.25kg	0.02kg	3.5N/A	0~50C

## GRP35

### %技术规范

直流操作电压	尺寸大小(LxWxH)	每指行程	最大开度	每指最大推力	每指持续推力	总重量	每指移动质量	每指推力常数	操作室温
24 Volt	93(l)x110(w)x38mm(h)	15mm	30mm	25N	10N	1.5kg	0.1kg	17N/A	0~50C

## GRP50

### %技术规范

直流操作电压	尺寸大小(LxWxH)	每指行程	最大开度	每指最大推力	每指持续推力	总重量	每指移动质量	每指推力常数	操作室温
48 Volt	90(l)x125(w)x55mm(h)	15mm	30mm	45N	33N	2.5kg	0.47kg	22.5N/A	0~50C

