



# XY 平台

为了适合不同客户的需要，SMAC 提供了一些 XY 平台，行程有 10x10mm、25x25mm、60x60mm 和 100x100mm。编码器解析度有 5 $\mu$ m，1 $\mu$ m，0.5 $\mu$ m，0.1 $\mu$ m 等选择。若有特殊需要，请与我们联系。

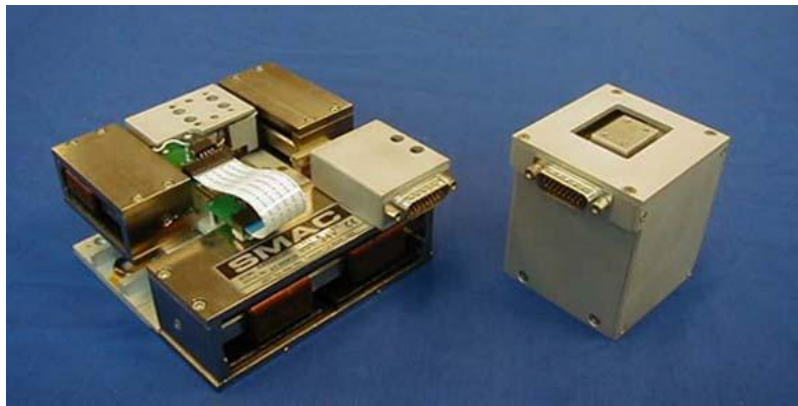

## 型式編號

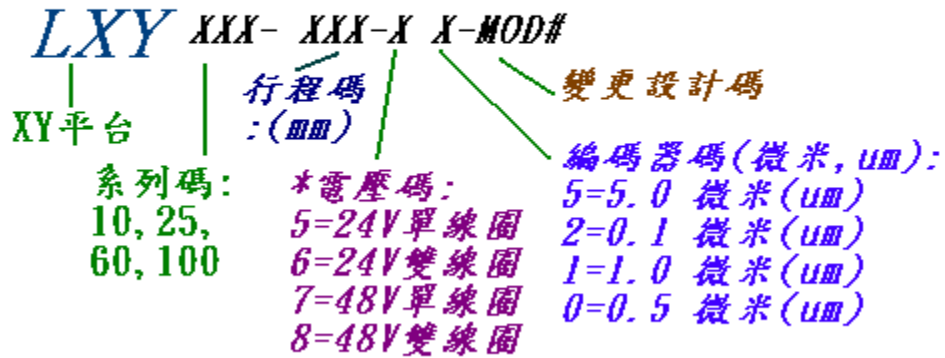

## LXY10

### %技术规范

X 或 Y 轴	直流操作电压	尺寸大小(LxWxH)	行程	最大推力	持续推力	总重量	移动质量	推力常数	操作室温
X-轴	48 Volt	65(l)x65(w)x83mm(h)	10mm	16N	6.4N	0.8kg	0.16kg	7N/A	0~50C
Y-轴	48 Volt	65(l)x65(w)x83mm(h)	10mm	25N	10N	0.8kg	0.06kg	12N/A	0~50C

## LXY25

### %技术规范

X 或 Y 轴	直流操作电压	尺寸大小(LxWxH)	行程	最大推力	持续推力	总重量	移动质量	推力常数	操作室温
X-轴	48 Volt	125(l)x125(w)x65mm(h)	25mm	42N	17N	4kg	0.25kg	14N/A	0~50C
Y-轴	48 Volt	125(l)x125(w)x65mm(h)	25mm	80N	32N	4kg	1.25kg	17N/A	0~50C

## LXY60

### %技术规范

X 或 Y 轴	直流操作电压	尺寸大小(LxWxH)	行程	最大推力	持续推力	总重量	移动质量	推力常数	操作室温
X-轴	48 Volt	350(l)x350(w)x140mm(h)	60mm	150N	60N	36kg	1.5kg	50N/A	0~50C
Y-轴	48 Volt	350(l)x350(w)x140mm(h)	60mm	150N	60N	36kg	1.5kg	50N/A	0~50C

---

## LXY100

### %技术规范

X 或 Y 轴	直流操作电压	尺寸大小(LxWxH)	行程	最大推力	持续推力	总重量	移动质量	推力常数	操作室温
X-轴	48 Volt	424(l)x416(w)x125mm(h)	100mm	100N	40N	40kg	2kg	33N/A	0~50C
Y-轴	48 Volt	424(l)x416(w)x125mm(h)	100mm	100N	40N	40kg	2kg	33N/A	0~50C

---